

Tabulu veidošana HTML dokumentos

1. Izveido mapē **HTML** jaunu mapi ar nosaukumu **Tabulas**
2. Savukārt mapē **Tabulas** izveido mapi ar nosaukumu **Browsers**
3. Izmantojot **Google** meklētāju sameklē vismaz sešu dažādu pārlūkprogrammu logo attēlus un saglabā tos mapē **Browsers**
4. Izmantojot **Notepad** iespējas sastādi, izmantojot dotos paraugus, **HTML** kodus. Saglabā tos gan ar paplašinājumu **txt**, gan ar paplašinājumu **html**. Pārbaudi, kā sastādītie **html** kodi tiek attēloti pārlūkprogrammā!

Pirmais koda piemērs.

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="windows-1257">
```

```
    <title>Tabula</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <table border="2" bordercolor=#0000FF>
```

```
      <tr>
```

```
        <td>Pirmā rinda un pirmā kolonna</td>
```

```
        <td>Pirmā rinda un otrā kolonna</td>
```

```
      </tr>
```

```
      <tr>
```

```
        <td>Otrā rinda un pirmā kolonna</td>
```

```
        <td>Otrā rinda un otrā kolonna</td>
```

```
      </tr>
```


```
    </table>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Tabulu veidojošie tagi!

Saglabā mapē **Tabulas** izveidoto dokumentu ar nosaukumu **tabula_1.txt** un **tabula_1.html**. Pārlicinies, vai kods tiek attēlots pārlūkprogrammas logā!

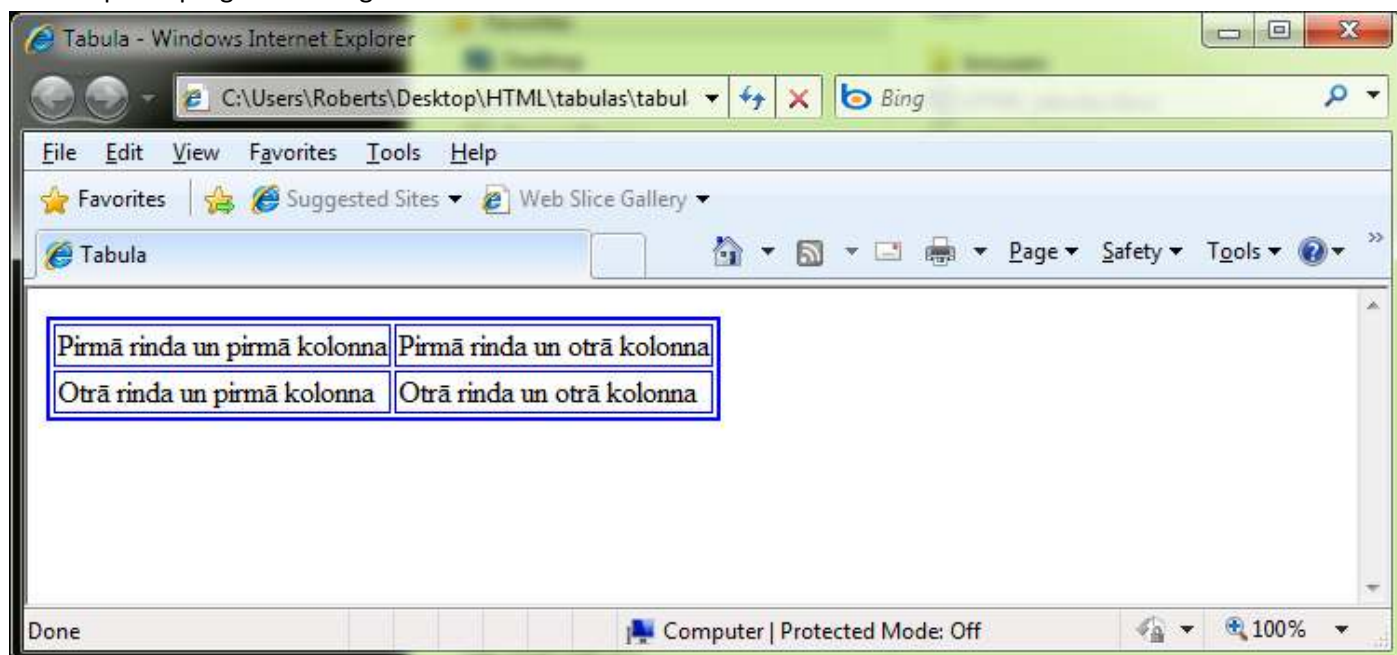


Otrais koda piemērs.

```
<html>
  <head>
    <meta charset="windows-1257">
    <title>Tabula</title>
  </head>
  <body>
    <table border="2" bordercolor=#0000FF cellspacing="20" cellpadding="10">
      <caption><h2>Veidojam tabulu</h2></caption>
      <tr>
        <td><font color="red">Pirmā rinda un pirmā kolonna</td>
        <td><b>Pirmā rinda un otrā kolonna</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><b><i>Otrā rinda un pirmā kolonna</i></b></td>
        <td><b><i><font color="blue" size="5">Otrā rinda un otrā kolonna</i></b></td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Tabulu veidojošie tagi!
Ir izmantoti teksta un tabulas
formatēšanas tagi

Saglabā mapē **Tabulas** izveidoto dokumentu ar nosaukumu **tabula_2.txt** un **tabula_2.html**. Pārlicinies, vai kods tiek attēlots pārlūkprogrammas logā!

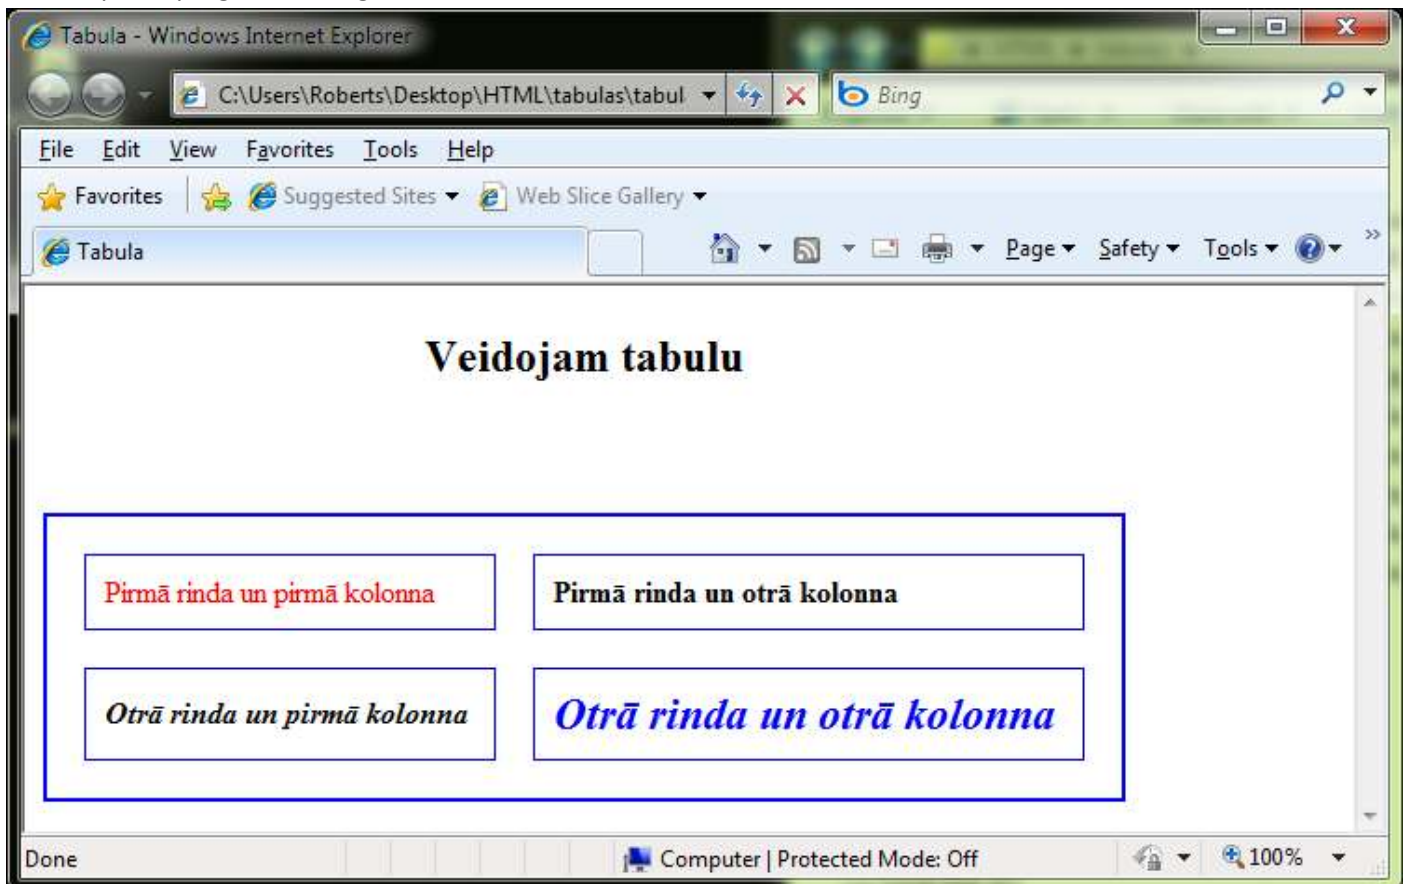

Pārbaudi, kādas izmaiņas tiek izsauktas, ja pamaina dažādus formatēšanas parametrus.

Trešais koda piemērs.

```
<html>
  <head>
    <meta charset="windows-1257">
    <title>Tabula</title>
  </head>
  <body>
    <table border="2" bordercolor=#0000FF cellspacing="20" cellpadding="10">
      <caption><h2>Attēls tabulā</h2></caption>
      <tr>
        <td><br>
        <font color="red">Pirmā rinda un pirmā kolonna</td>
        <td><br>
        <b>Pirmā rinda un otrā kolonna</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><br>
        <b><i>Otrā rinda un pirmā kolonna</i></b></td>
        <td><br>
        <b><i><font color="blue" size="5">Otrā rinda un otrā kolonna</i></b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><br>
        <b>Trešā rinda un pirmā kolonna</b></td>
        <td><br>
        <b><font color="brown" size="5">Trešā rinda un otrā kolonna</b></td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Tabulu veidojošie tagi!
Pievērš uzmanību attēla
atrašanās adresei!

Saglabā mapē **Tabulas** izveidoto dokumentu ar nosaukumu **tabula_3.txt** un **tabula_3.html**. Pārlicinies, vai kods tiek attēlots pārlūkprogrammas logā!



Ceturtais koda piemērs.

```
<html>
  <head>
    <meta charset="windows-1257">
    <title>Tabula</title>
  </head>
  <body>
    <table border="2" bordercolor=#0000FF cellspacing="20" cellpadding="10">
      <caption><h2>Saite uz citu www lapu</h2></caption>
      <tr>
        <td><br>
        <a href="http://www.firefox.com"><font color="red">www.firefox.com</a></td>
        <td><br>
        <b>Pirmā rinda un otrā kolonna</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><a href="http://www.opera.com"></a><br>
        <b><i>Otrā rinda un pirmā kolonna</i></b></td>
        <td><br>
        <b><i><font color="blue" size="5">Otrā rinda un otrā kolonna</i></b></td>
      </tr>
      <td><br>
        <b>Trešā rinda un pirmā kolonna</b></td>
        <td><br>
        <b><font color="brown" size="5">Trešā rinda un otrā kolonna</b></td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Saglabā mapē **Tabulas** izveidoto dokumentu ar nosaukumu **tabula_4.txt** un **tabula_4.html**. Pārlicinies, vai kods tiek attēlots pārlūkprogrammas logā! Vizuāli pārlūkprogrammas loga attēls ir identisks iepriekšējam. Pārlicinies, vai darbojas izveidotās saites!